
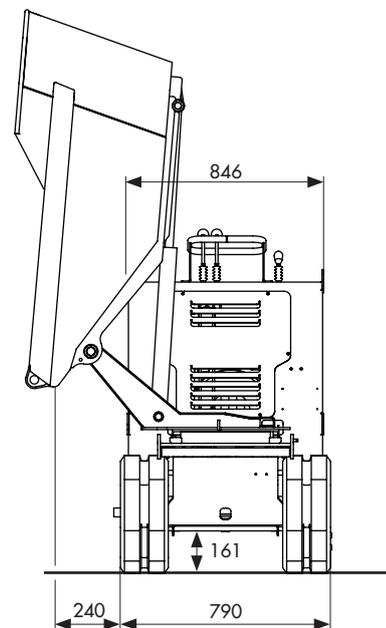
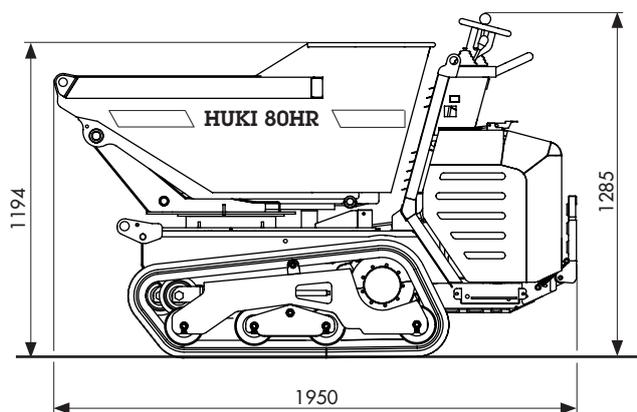


HUKI 80HR

Vollhydrostatischer Raupentransporter mit Rundmulde

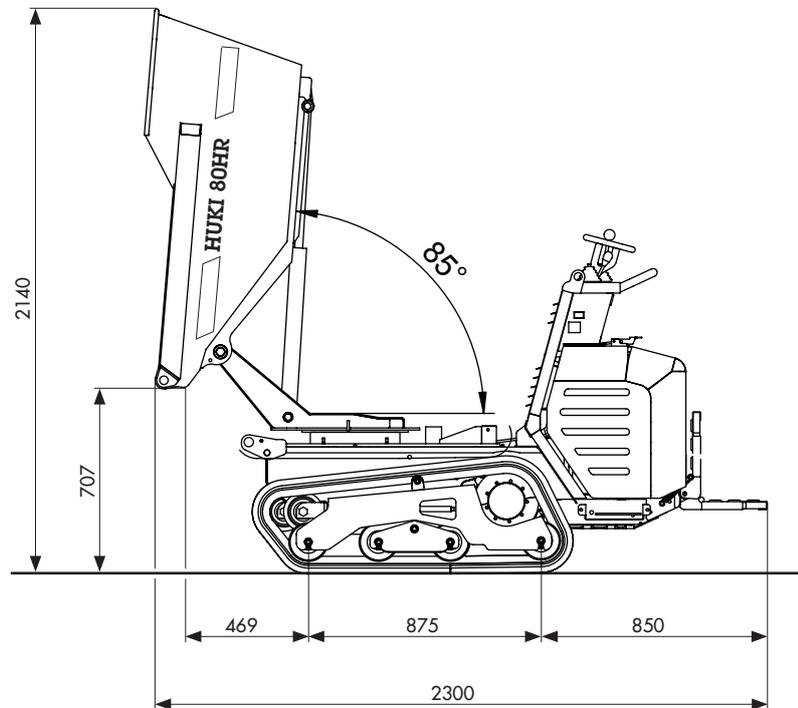

03.05.2021/AZ

HUTTER BAUMASCHINEN AG

9450 Altstätten SG
6034 Inwil LU
3380 Wangen a. Aare
1607 Palézieux

Transportstrasse 6
Industriestrasse 52
Stadthof 6
Rte de Granges 11

Tel. 071 757 86 70
Tel. 041 449 51 51
Tel. 032 636 03 60
Tel. 021 781 34 20

CHE-105.874.797 MWST
IBAN CH69 0483 5061 9850 8100 0
www.hutter-baumaschinen.ch
hutterag@hutter-baumaschinen.ch

HUKI 80HR



Technische Daten

Abmessungen gesamt (mm)		Eigengewicht (kg)	650
Länge	2'280	Nutzlast (kg)	800
Breite	846	Geschwindigkeits- und Laststufen	1
Höhe	1'285	Geschwindigkeiten max. (km/Std.) vor- und rückwärts	4.0
Kippermasse innen (mm)		Bodenfreiheit (mm)	161
Länge	1'427	Max. Kippwinkel	85°
Breite	740	Raupenbreite (mm)	180
Höhe	442	Bodendruck (kg/cm ²) leer	0,18
Kippervolumen (l)		beladen	0,48
Wasser	254	Motor	Briggs & Stratton Vanguard 400, 408 cm ³ , Luftgekühlt, 14.0 PS bei 3600Umdr., Elektrostarter
gehäuft	448	Kraftstofftank	6.1 l
		Hydrauliktank	22.1 l
		Hydraulikanlage	
		Pumpenart	2x Achsialkolbenpumpen, 1x Zahnradpumpe
		Max. Druck	250 bar, 160 bar
		Max. Fördermenge	2x 29 l/min., 1x 8 l/min.
Antriebssystem	vollhydrostatisch	Antriebsmotoren	Kolbenmotoren

Technischer Beschrieb

Der HUKI 80HR mit vollhydrostatischem Antrieb lässt sich einfach fahren. Die Bedienung der Maschine erfolgt exakt und leicht mit 2 Fahrhebel. Die Maschine kann auf dem Fahrzeug stehend oder nachlaufend bedient werden. Mit seinem vollhydrostatischen Antrieb entfällt das Ein- und Auskuppeln und das Bremsen. Die Maschine bremst automatisch, wenn die Fahrhebel in der neutralen Position sind. Da sich die Raupen auch gegenläufig bewegen lassen, ist das Drehen an Ort möglich. Das lange Fahrwerk gibt dem HUKI 80HR eine hohe Standfestigkeit und gute Klettereigenschaften. Das äusserst robuste Fahrwerk mit den pendelnden Rollen passt sich optimal jedem Gelände an und schluckt auch bei rascher Fahrt Unebenheiten. Der Benzinmotor ist dank seiner grossen Motorhaube gut zugänglich. Die robuste Rundmulde lässt sich stufenlos um 180° drehen. Der Kippwinkel beträgt 85°, Drehen und Kippen ist gleichzeitig möglich.

03.05.2021/AZ

HUTTER BAUMASCHINEN AG

9450 Altstätten SG Transportstrasse 6
6034 Inwil LU Industriestrasse 52
3380 Wangen a. Aare Stadthof 6
1607 Palézieux Rte de Granges 11

Tel. 071 757 86 70
Tel. 041 449 51 51
Tel. 032 636 03 60
Tel. 021 781 34 20

CHE-105.874.797 MWST
IBAN CH69 0483 5061 9850 8100 0
www.hutter-baumaschinen.ch
hutterag@hutter-baumaschinen.ch