
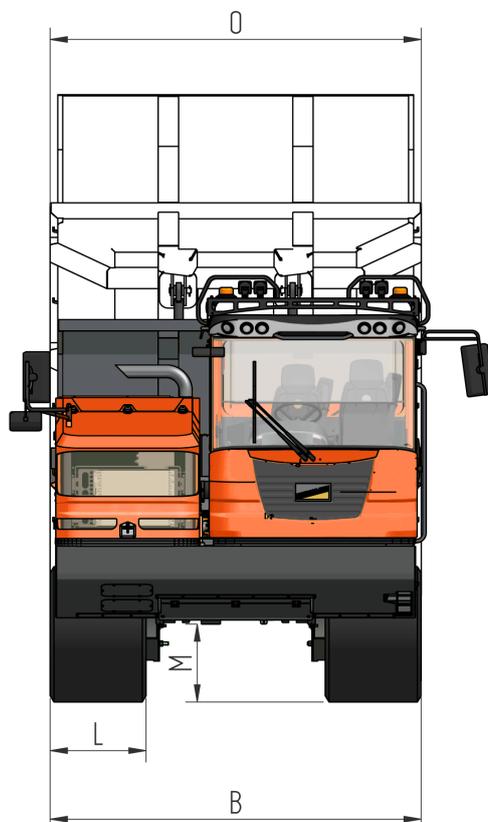


# HUKI 1000HR

Benne à déversement arrière

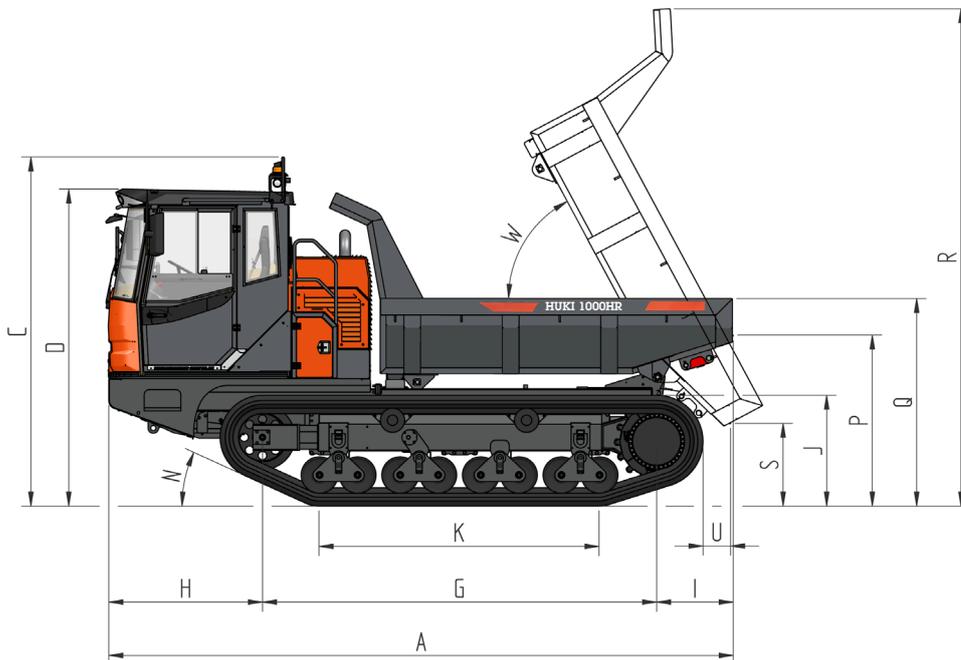

## Dimensions

A	5'963 mm
B	2'900 mm
C	3'360 mm
D	3'050 mm
G	3'764 mm
H	1'468 mm
I	732 mm
J	1'066 mm
K	2'673 mm
L	750 mm
M	613 mm
N	25°
O	2'901 mm
P	1'646 mm
Q	1'998 mm
R	4'785 mm
S	797 mm
U	263 mm
W	62°

## Poids

Poids à vide	14'250 kg
Charge utile (techn.)	10'000 kg

## Benne

Capacité de la benne, eau	4.7 m <sup>3</sup>
Capacité de la benne, en butte	6.5 m <sup>3</sup>

## HUTTER S.A. MACHINES DE CHANTIER

1607 Palézieux  
9450 Altstätten SG  
6034 Inwil LU  
3380 Wangen a. Aare



Rte de Granges 11  
Transportstrasse 6  
Industriestrasse 52  
Stadthof 6

Tél. 021 781 34 21  
Tél. 071 757 86 70  
Tél. 041 449 51 51  
Tél. 032 636 03 60

CHE-105.874.797 MWST  
IBAN CH69 0483 5061 9850 8100 0  
www.huttersa.ch  
huttersa@huttersa.ch

# HUKI 1000HR

Benne rotative

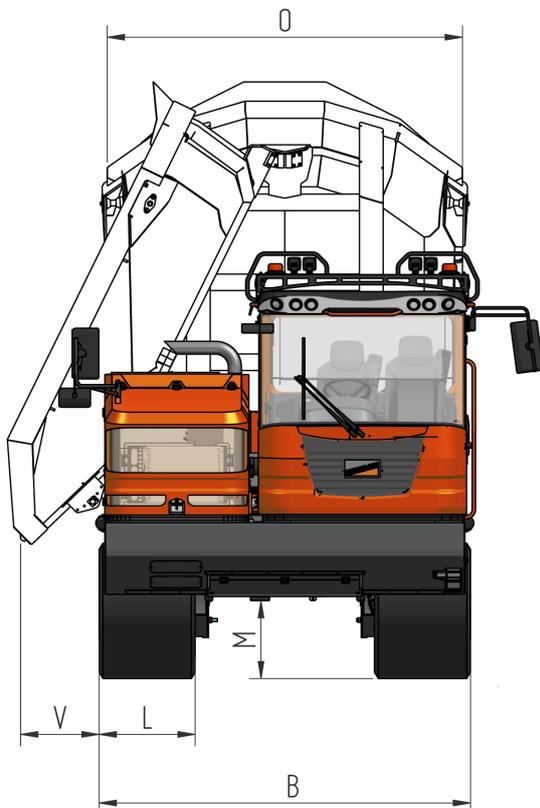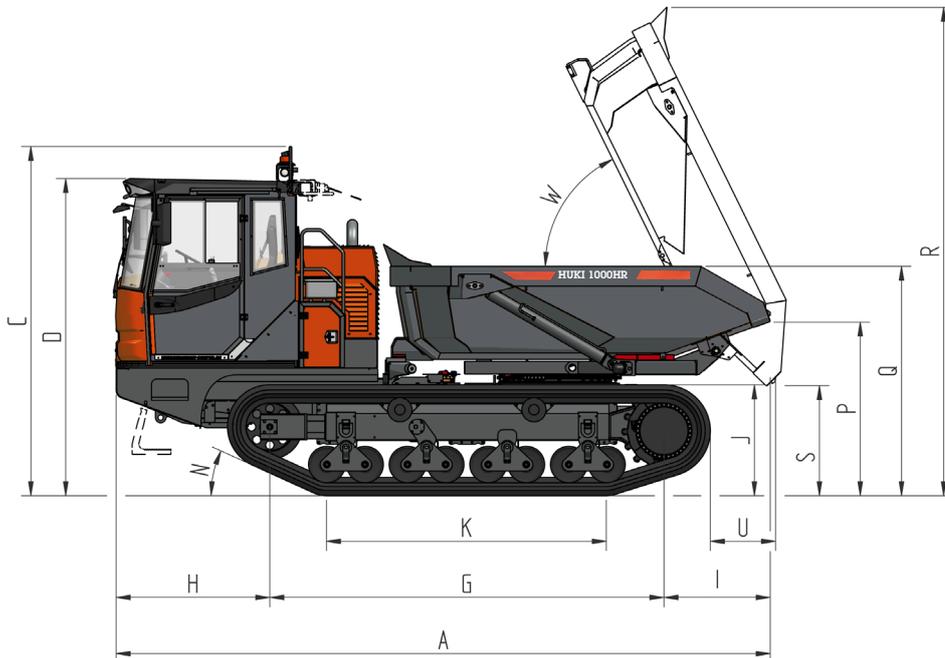

## Dimensions

A	6'246 mm
B	2'900 mm
C	3'360 mm
D	3'050 mm
G	3'764 mm
H	1'468 mm
I	1'015 mm
J	1'066 mm
K	2'673 mm
L	750 mm
M	613 mm
N	25°
O	2'773 mm
P	1'670 mm
Q	2'207 mm
R	4'699 mm
S	1'058 mm
U	622 mm
V	613 mm
W	64°

## Poids

Poids à vide	14'850 kg
Charge utile (techn.)	10'000 kg

## Benne

Capacité de la benne, eau	4.7 m <sup>3</sup>
Capacité de la benne, en butte	6.5 m <sup>3</sup>

## HUTTER S.A. MACHINES DE CHANTIER

1607 Palézieux  
9450 Altstätten SG  
6034 Inwil LU  
3380 Wangen a. Aare

Rte de Granges 11  
Transportstrasse 6  
Industriestrasse 52  
Stadthof 6

Tél. 021 781 34 21  
Tél. 071 757 86 70  
Tél. 041 449 51 51  
Tél. 032 636 03 60

CHE-105.874.797 MWST  
IBAN CH69 0483 5061 9850 8100 0  
www.huttersa.ch  
huttersa@huttersa.ch

# HUKI 1000HR

## Données techniques

### Points forts

- Grande stabilité grâce au centre de gravité bas
- Cabine confortable avec siège suspendu
- Frein à lamelles intérieur
- Faible pression au sol
- Traction élevée

### Moteur

6-cylindres Cummins diesel QSB 6.7 – refroidi à l'eau	
Puissance	180 kW
Vitesse rotationnelle	2'200 rpm
Norme d'émission	Stage 5

### Commande

Hydraulique avec engrenage planétaire en 2 trains	
Vitesse I	0–8 km/h
Vitesse II	0–15 km/h

### Direction

Volant ou joystick

### Freins

Frein à lamelles bain d'huiles intérieur

### Support de chenilles

2 chenilles en caoutchouc, largeur : 750 mm  
(chenilles en acier sur demande)

### Quantité de remplissage

Carburant	225 l
Huile hydraulique	180 l

### Système électrique

- Installation électrique 24 V avec interrupteur principal
- Mode détecteur d'erreurs
- Voyants de contrôle pour l'huile de moteur, frein de parking, affichage du sens de la direction, contrôle de charge de la batterie Bet et du filtre hydraulique
- Affichage de la vitesse

#### HUTTER S.A. MACHINES DE CHANTIER

1607 Palézieux Rte de Granges 11  
 9450 Altstätten SG Transportstrasse 6  
 6034 Inwil LU Industriestrasse 52  
 3380 Wangen a. Aare Stadthof 6

Tél. 021 781 34 21  
 Tél. 071 757 86 70  
 Tél. 041 449 51 51  
 Tél. 032 636 03 60

CHE-105.874.797 MWST  
 IBAN CH69 0483 5061 9850 8100 0  
 www.huttersa.ch  
 huttersa@huttersa.ch