
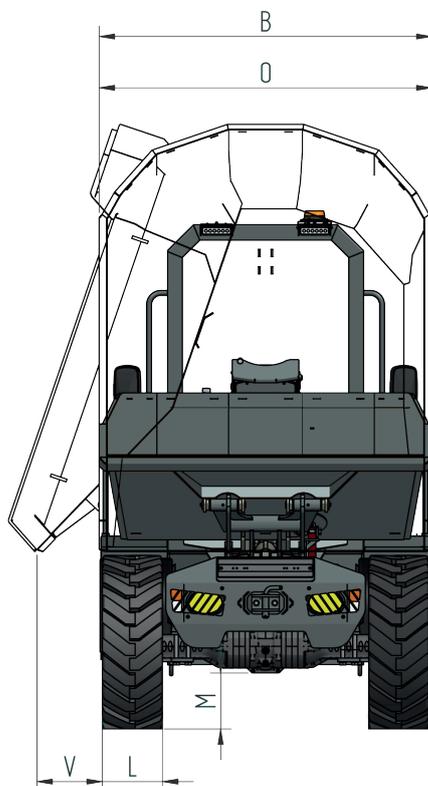


HUTTER BERGMANN 805

Benne rotative hydraulique

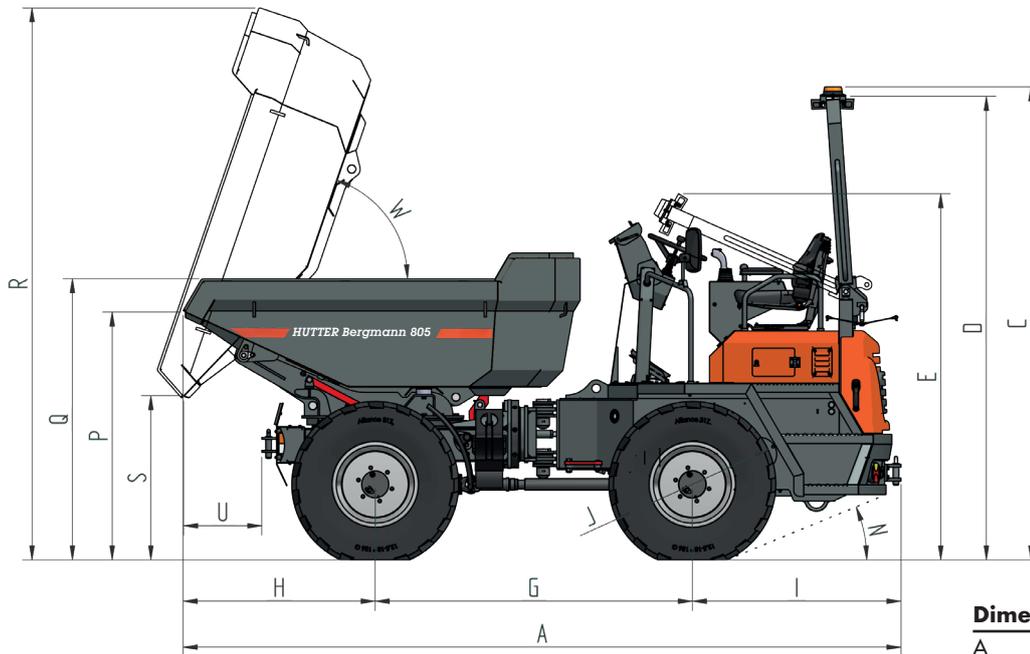

Dimensions

A	4'256 mm
B	1'800 mm
C	2'822 mm
D	2'765 mm
E	2'184 mm
G	2'008 mm
H	1'013 mm
I	1'237 mm
J	990 mm
L	325 mm
M	305 mm
N	22°
O	1'800 mm
P	1'510 mm
Q	1'675 mm
R	3'293 mm
S	979 mm
U	464 mm
V	354 mm
W	71°

Poids

Poids à vide	3'450 kg
Charge utile	4'500 kg

Benne

Capacité de la benne, eau	1.9 m ³
Capacité de la benne, en butte	2.6 m ³

HUTTER S.A. MACHINES DE CHANTIER

1607 Palézieux
9450 Altstätten SG
6034 Inwil LU
3380 Wangen a. Aare



Rte de Granges 11
Transportstrasse 6
Industriestrasse 52
Stadthof 6

Tél. 021 781 34 21
Tél. 071 757 86 70
Tél. 041 449 51 51
Tél. 032 636 03 60

CHE-105.874.797 MWST
IBAN CH69 0483 5061 9850 8100 0
www.huttersa.ch
huttersa@huttersa.ch

HUTTER BERGMANN 805

Benne rotative hydraulique avec toit de protection

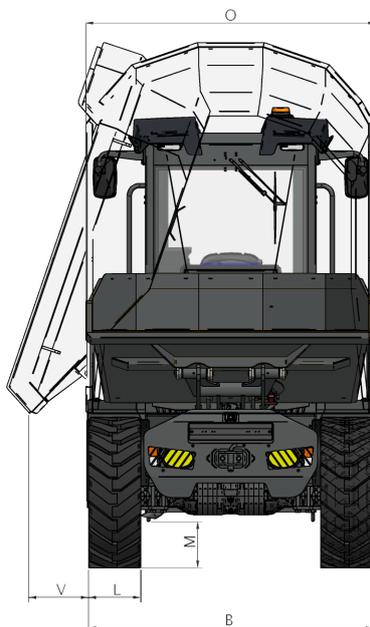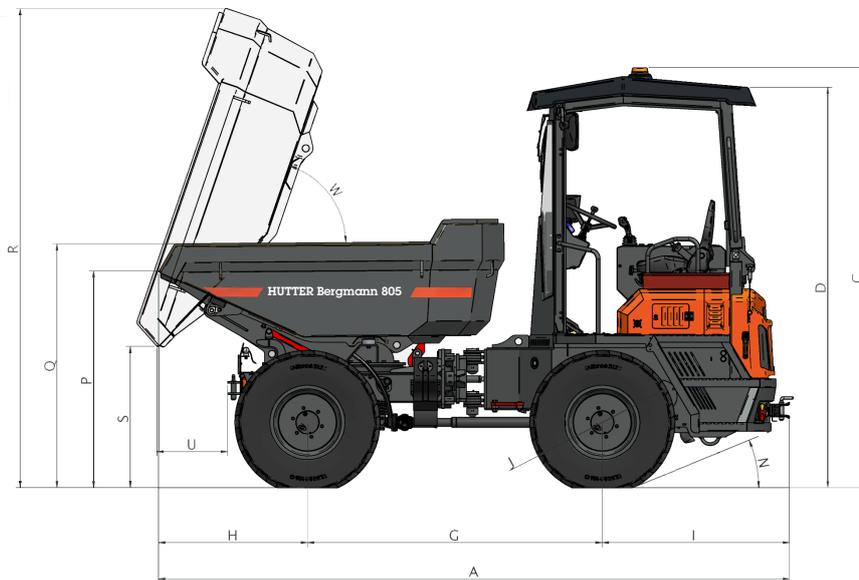

Dimensions

A	4.296 mm
B	1.765 mm
C	2.885 mm
D	2.751 mm
G	2.008 mm
H	1.013 mm
I	1.275 mm
J	990 mm
L	325 mm
M	289 mm
N	23°
O	1.800 mm
P	1.491 mm
Q	1.675 mm
R	3.293 mm
S	972 mm
U	481 mm
V	371 mm
W	71°

Poids

Poids à vide	3.700 kg
Charge utile	4.500 kg

Benne

Capacité de la benne, eau	1,9 m ³
Capacité de la benne, en butte	2,6 m ³

HUTTER S.A. MACHINES DE CHANTIER

1607 Palézieux
9450 Altstätten SG
6034 Inwil LU
3380 Wangen a. Aare

Rte de Granges 11
Transportstrasse 6
Industriestrasse 52
Stadthof 6

Tél. 021 781 34 21
Tél. 071 757 86 70
Tél. 041 449 51 51
Tél. 032 636 03 60

CHE-105.874.797 MWST
IBAN CH69 0483 5061 9850 8100 0
www.huttersa.ch
huttersa@huttersa.ch

HUTTER BERGMANN 805

Données techniques

Points forts

- Dimensions compactes et construction plate
- Très bon rapport poids / puissance (kg/kW)
- Champ de vision étendu sur les roues avant
- Accès optimisé aux points de maintenance quotidiens

Moteur

Moteur diesel Kubota 4-cylindres – refroidi à l'eau	
Puissance du moteur	53 kW
Couple maximum	225 Nm bei 1'600 U/min
Norme antipollution	Stage 5

Commande

Transmission hydrostatique à quatre roues motrices	
Vitesse I	0–8 km/h
Vitesse II	0–30 km/h

Direction

Direction hydraulique par valve prioritaire ;
 articulation: 35° à gauche et à droite

Essieux / Freins

- Essieux avant et arrière rigides, châssis avant et arrière reliés par articulation et articulation pendulaire, pendule: environ 14° à gauche et à droite
- Frein à disques à bain d'huile sans entretien avec réglage automatique dans l'essieu avant
- Frein de stationnement à commande hydraulique agissant sur l'arbre de transmission des essieux avant et arrière

Pneus standard

Toutes les roues motrices 340 / 80 R18 (avec profil 585)
 (autres pneumatiques sur demande)

Quantité de remplissage

Carburant	50 l
Huile hydraulique	35 l

Système électrique

- Installation électrique 12 V avec coupe-circuit
- Indications de contrôle pour la température de l'eau du moteur
- Voyants de contrôle pour l'huile de moteur, frein de stationnement, changement de direction, contrôle de charge de la batterie et du filtre hydraulique
- Affichage de la vitesse mise

Équipement standard

- Siège à suspension hydraulique réglable
- Tableau de bord avec clé de contact
- Accouplement de manoeuvre avant et arrière
- Système d'éclairage standard conforme à la LCR
- Benne en acier à grain fin résistant à l'usure
- Déclaration de conformité CE
- Mode d'emploi / Liste des pièces de rechange

HUTTER S.A. MACHINES DE CHANTIER

1607 Palézieux Rte de Granges 11
 9450 Altstätten SG Transportstrasse 6
 6034 Inwil LU Industriestrasse 52
 3380 Wangen a. Aare Stadthof 6

Tél. 021 781 34 21
 Tél. 071 757 86 70
 Tél. 041 449 51 51
 Tél. 032 636 03 60

CHE-105.874.797 MWST
 IBAN CH69 0483 5061 9850 8100 0
 www.huttersa.ch
 huttersa@huttersa.ch